



Dostupné verzie:	<input checked="" type="checkbox"/> na teplú vodu	<input checked="" type="checkbox"/> na elektriku	<input checked="" type="checkbox"/> kombinovaný systém
------------------	---	--	--

Max. tlak: 8 bar

Max. prevádzková teplota: 110 °C

Pripojenia: 2x 1/2" - 1x 1/2" pre odvzdušňovací ventil

Materiál:

- Vertikálne poloblúkové tyče z uhlíkovej ocele, povrchovo ošetrené 30x40 mm
- Horizontálne oblúkové tyče z uhlíkovej ocele, povrchovo ošetrené ø 22 mm

Súčasti:

Súčasti rebrikového radiátora zodpovedajú nariadeniam VDI 6036 Trieda 1-2-3-4, zabezpečujú maximálnu tesnosť, bezpečnosť a stabilitu produktu. Súčasťami radiátora sa rozumejú držiaky, odvzdušňovací ventil, hexagonálny kľúč, hmoždinky a skrutky na upevnenie na stenu. Pre správnu inštaláciu sa vždy riadte inštrukciami, ktoré sú súčasťou balenia.

Balenie:

Balenie sa skladá z kartónových rohovníkov, ktoré zabraňujú poškodeniu pri manipulácii a recyklovateľného polyetylénu, v ktorom je zabalený celý radiátor. Súčasťou balenia je príbalový leták s inštrukciami na použitie.

Povrchová úprava:

Práškovanie ekologickým epoxy-polyesterom certifikovaným postupom podľa DIN 55900-1,-2.

Farba:

Biela RAL 9010



PRÍSLUŠENSTVO

Pre kompletnú ponuku príslušenstva pre radiátory kontaktujte technické oddelenie: +421 41 7645223



VENTILY "KRISTAL"
BIELEJ FARBY



SET 2 DRŽIAKOV
BIELEJ FARBY




DRŽIAK NA UTERÁK
BIELEJ FARBY
Dĺžka= 370 mm

Pre kompletnú ponuku radiátorových ventilov
kontaktujte technické oddelenie: +421 41 7645223


KÓD: 5991990310171

KÓD: 5991990310170

Vhodné pre modely so šírkou ≥ 450 mm



Špeciálne prevedenie:
Rozteč 50 mm.

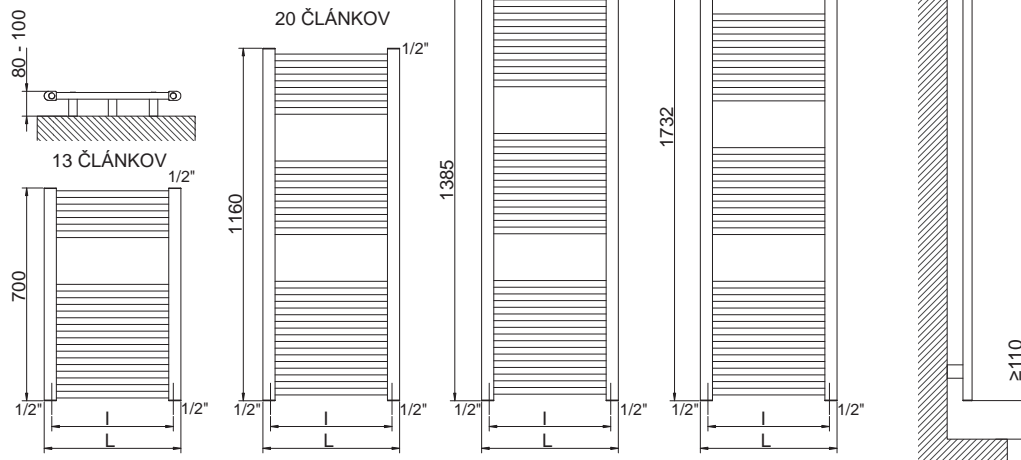

LISA® 22			ŠTANDARDNÁ ROZTEČ		ŠPECIÁLNE PŘEVEDENIE (50 mm)		Farba: BIELA R01-RAL 9010.				Výkon pri kombinovanom systéme
Výška [mm]	Šírka L [mm]	Rozteč l [mm]	Kód	Kód	Hmotnosť [Kg]	Povrch [m ²]	Kapacita [lt]	Δt=50°C [Watt]	Veľičina [n]	Výkon [Watt]	
700	400	350	3551646101077	3551646101081	3,8	0,46	2,6	257	1,22270	300	
	450	400	3551646101001	3551646101021	4,0	5,10	2,9	282	1,22320	300	
	500	450	3551646101002	3551646101022	4,3	0,55	3,1	306	1,22371	300	
	550	500	3551646101003	3551646101023	4,6	0,60	3,3	330	1,22421	400	
	600	550	3551646101004	3551646101024	4,9	0,64	3,5	355	1,22472	400	
	750	700	3551646101133	3551646101137	5,7	0,75	4,1	427	1,22623	500	
1160	400	350	3551646101078	3551646101082	6,0	0,73	4,2	408	1,23621	500	
	450	400	3551646101005	3551646101025	6,4	0,80	4,5	448	1,23736	500	
	500	450	3551646101006	3551646101026	6,8	0,87	4,9	487	1,23852	600	
	550	500	3551646101007	3551646101027	7,2	0,94	5,2	526	1,23967	600	
	600	550	3551646101008	3551646101028	7,6	1,01	5,5	565	1,24082	700	
	750	700	3551646101134	3551646101138	8,9	1,18	6,5	683	1,24428	700	
1385	400	350	3551646101079	3551646101083	7,3	0,90	5,2	509	1,22627	600	
	450	400	3551646101009	3551646101029	7,8	0,99	5,6	558	1,22868	600	
	500	450	3551646101010	3551646101030	8,3	1,07	6,0	606	1,23108	700	
	550	500	3551646101011	3551646101031	8,8	1,16	6,4	655	1,23349	700	
	600	550	3551646101012	3551646101032	9,3	1,25	6,8	703	1,23589	700	
	750	700	3551646101135	3551646101139	10,9	1,45	8,0	849	1,24311	900	
1732	400	350	3551646101080	3551646101084	8,9	1,10	6,3	634	1,25108	700	
	450	400	3551646101013	3551646101033	9,5	1,20	6,8	695	1,24984	700	
	500	450	3551646101014	3551646101034	10,1	1,31	7,3	756	1,24860	900	
	550	500	3551646101015	3551646101035	10,8	1,41	7,8	817	1,24736	900	
	600	550	3551646101016	3551646101036	11,4	1,51	8,3	878	1,24613	900	
	750	700	3551646101136	3551646101140	13,3	1,76	9,8	1062	1,24241	1200	

Pri ΔT inej ako 50 použite nasledovný vzorec: požadovaný výkon = výkon pri ΔT 50 x (ΔT požadovaný/50)ⁿ

MNOŽSTEVNÉ BALÍKY A KÓDY (verzia štandard)

Výška [mm]	Šírka [mm]	Kód	Kús	Kód	Kús	Výška [mm]	Šírka [mm]	Kód	Kús	Kód	Kús
700	500	355164610100205	5 kusov	355164610100210	10 kusov	1385	450	355164610100905	5 kusov	355164610100910	10 kusov
1160	450	355164610100505	5 kusov	355164610100510	10 kusov	1385	500	355164610101005	5 kusov	355164610101010	10 kusov
1160	500	355164610100605	5 kusov	355164610100610	10 kusov	1385	550	355164610101105	5 kusov	355164610101110	10 kusov
1160	550	355164610100705	5 kusov	355164610100710	10 kusov	1732	500	355164610101405	5 kusov	355164610101410	10 kusov
						1732	550	355164610101505	5 kusov	355164610101510	10 kusov
						1732	600	355164610101605	5 kusov	355164610101610	10 kusov