

PUFFER FIT

AKUMULAČNÁ NÁDRŽ NA VODU DO VYKUROVANIA



VYUŽITIE

Akumulácia teplej technickej vody do vykurovania

MATERIÁL

Uhlíková oceľ povrchovo ošetrená len z vonkajšej strany. Z vnútornej strany nie je nijaké povrchové ošetrenie keďže nádrž slúži na akumuláciu vykurovacej vody v uzavretom okruhu bez prísunu vzduchu.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Nádrž určená na výrobu a skladovanie teplej vody do vykurovania. Prispieva k zlepšeniu flexibility systému pri použití zdrojov tepla s typickým prerušovaným zdrojom energie (napr. kotle a kachle na biomasu, tepelné čerpadlá či solárne systémy).

IZOLÁCIA

PEVNÁ: polyuretán s vysokou schopnosťou tepelnej izolácie (do modelu 600lt)

MÄKKÁ: recyklovateľné vlákna polyesteru NOFIRE® s vysokou schopnosťou tepelnej izolácie a triedou odolnosti voči požiaru B-s2d0 (EN 13501). Vonkajší plášť z PVC. (od modelu 800lt)

ZÁRUKA

Záruka na výrobné vady výrobku: 2 roky

PRÍSLUŠENSTVO

Pre kompletnú ponuku príslušenstva kontaktujte technické oddelenie.


PUFFER FIT

Energetická



PEVNÁ IZOLÁCIA

Model	KÓD	
200	3251162310310	B
300	3251162310301	C
500	3251162310302	C
600	3251162310303	C

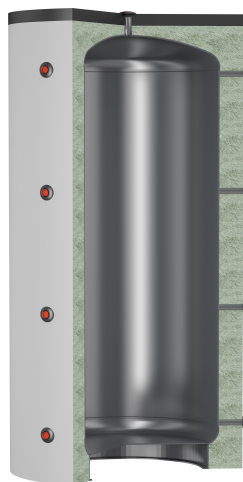

PUFFER FIT

Energetická



MÄKKÁ /ZMONTOVATEĽNÁ IZOLÁCIA

Model	KÓD	
800	3251162310304	C
1000	3251162310306	C
1250	3251162310307	C
1500	3251162310308	C
2000	3251162310309	C
2500	3251162280310	
3000	3251162280311	
4000	3251162280312	
5000	3251162280313	



PRÍSLUŠENSTVO

Teplomer

KÓD
5032240000107



Set na pripojenie nádob

KÓD	Pripojenie
5006170001001	1" 1/2
Set nastaviteľný (200 ÷ 400mm) z inoxidu	



Produkty navrhnuté a vyrobené v súlade so smernicou PED 2014/68/EÚ, Článok 4.3 - EEP Ecodesign Smernica 2009/125/CE

PUFFER FIT

AKUMULAČNÁ NÁDRŽ NA VODU DO VYKUROVANIA




AKUMULÁCIA

P_{max} T_{max}
3 bar 99 °C




CORDIVARI Lab


TÜV Rheinland Energie und Umwelt GmbH vyhlasuje, že výrobné postupy a laboratórne testy spoločnosti Cordivari zodpovedajú norme EN 15332 určenej smernicou ErP Ecodesign

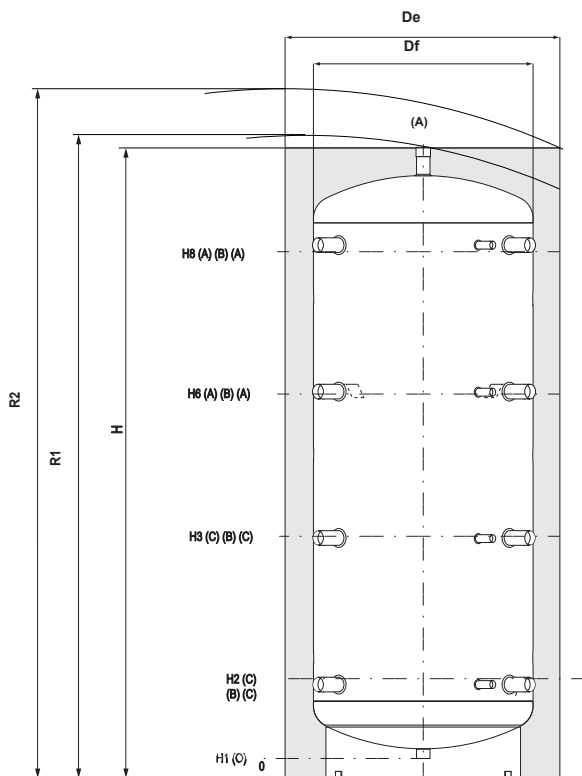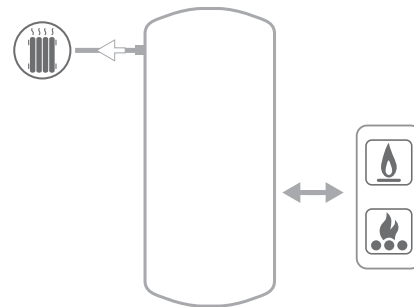

Plný podstavec pre modely od 800 do 2500



Nožičky pre modely od 200l do 600l



Podstavec pre modely od 3000l do 5000l


A Vstup od kotla 1" 1/2

B Jímka na sondu 1/2"

C Spiatočka 1" 1/2

O Vypustenie iba pre modely 3000 a 5000

POHĽAD ZHORA



	Názov modelu	Objem	Hmotnosť	Df	De	H	R1	R2	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8
PEVNÁ IZOLÁCIA	200	180	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	300	279	48	-	650	1345	-	1500	-	220	470	660	-	800	-	1090
	500	478	67	-	750	1635	-	1805	-	220	620	940	1070	1010	1390	1390
	600	560	79	-	750	1885	-	2035	-	220	640	940	1320	1165	1640	1640
MÄKKÁ IZOLÁCIA	800	728	91	790	990	1665	1670	1945	-	230	600	900	1040	1000	1400	1400
	1000	898	106	790	990	2015	2010	2250	-	280	715	1000	1130	1220	1680	1680
	1250	1260	165	950	1150	2005	2020	2320	-	310	745	1015	1150	1250	1695	1695
	1500	1438	185	1000	1200	2105	2120	2430	-	380	825	1180	1375	1350	1760	1760
	2000	1992	222	1100	1300	2325	2345	2670	-	320	900	1120	1270	1490	1970	1970
	2500	2331	239	1250	1450	2295	2335	2720	145	535	975	1250	1405	1415	1855	1855
	3000	2940	281	1250	1450	2795	2820	3155	145	535	1020	1250	1530	1680	2330	2330
	4000	3790	359	1400	1600	2870	2910	3290	125	565	1110	1544	1710	1860	2415	2415
	5000	5031	421	1600	1800	2905	2970	3425	100	580	1100	1560	1720	1810	2420	2420

Názov modelu nezodpovedá presnej kapacite zásobníka.