



GIACOMINI
WATER E-MOTION



Kódy produktov

Kódy	Pripojenie	DN	Napájanie motora
R276BX006	1 1/4"	32	230 V (K272Y101)
R276BX026			24 V (K272Y102)
R276BX007	1 1/2"	40	230 V (K272Y101)
R276BX027			24 V (K272Y102)
R276BX008	2"	50	230 V (K272Y101)
R276BX028			24 V (K272Y102)


Technické údaje

Prevádzková teplota (ventil)	-20÷170 °C
Prevádzková teplota (ventil + motor)	-5÷110 °C
Nominálny tlak	40 bar
Maximálny diferenčný tlak	16 bar
Závit	Gas ISO 228
Pripojenie motora	ISO 5211
Kvapalina	voda, roztok glykolu (50%)

Materiál


Telo, guľa, oska	Mosadz CW617N
Tesnenie	FPM PTFE
Izolácia	zosieťovaná polyetylénová pena

Fungovanie

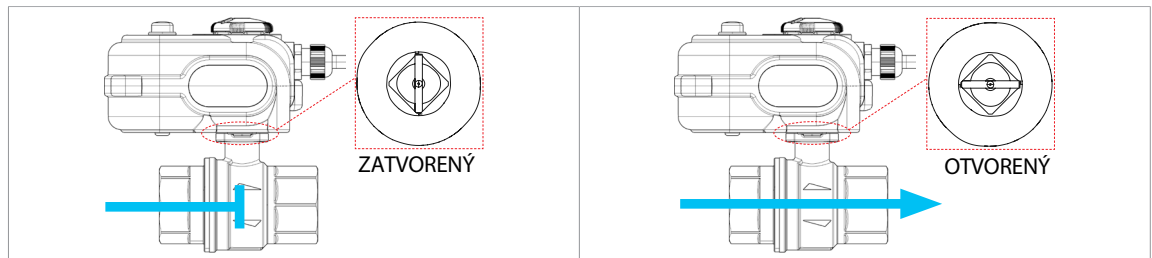


Rozmery

Ventil					Ventil a motor								Izolácia					
G (DN)	Príruba motora	A [mm]	I [mm]	B [mm]	J [mm]	S [mm]	H [mm]	P [mm]	B1 [mm]	J1 [mm]	A1 [mm]	S1 [mm]	X [mm]	Y [mm]	Ø	A2 [mm]	B2 [mm]	S2 [mm]
1 1/4" (DN32)	F03	110	52	83	50	65	50	9	163	130	157	76	36	9	M5	125	90	80
1 1/2" (DN40)	F05	120	59	102	62	80	55	10	182	142	157	76	50	11	M6	130	110	95
2" (DN50)	F05	140	68	117	69	96	70	10	197	149	157	76	50	11	M6	150	120	110

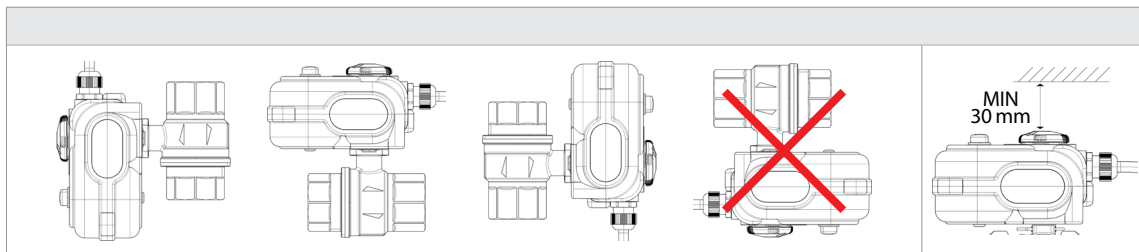


Inštalácia s ISO5211 F03/F05 kit


KIT ISO 5211

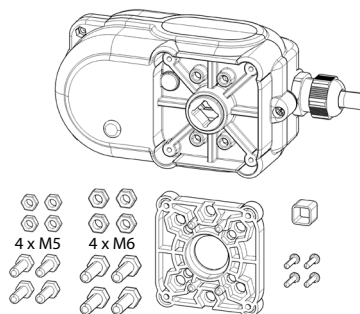


1

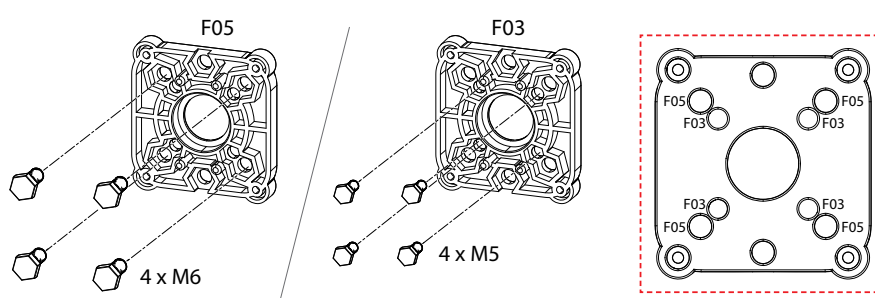


2

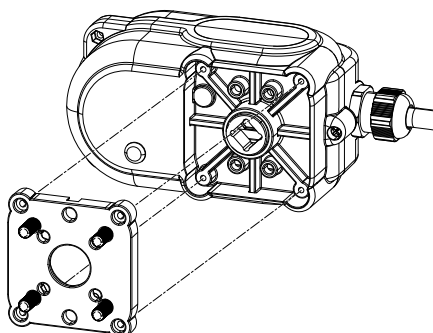


3

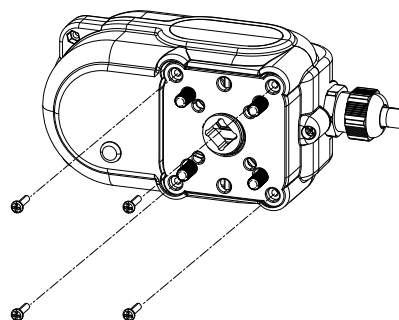

4

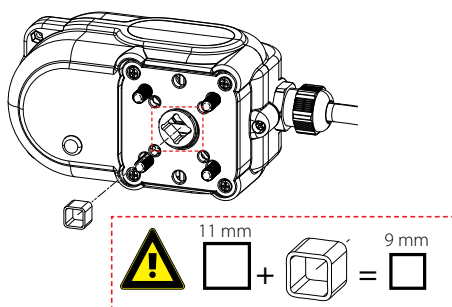

5

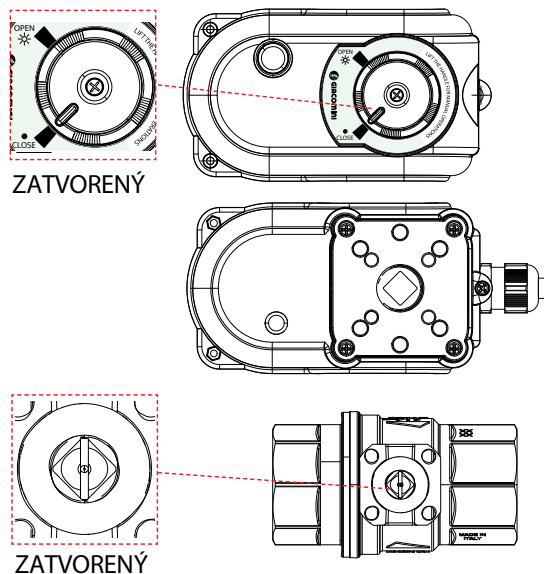

6

