




R385T

R386T

T386T

Popis

Pripojovacia radiátorová armatúra pre vykurovacie telesá bez ventilu v dvojúrkových sústavách. Plynule nastaviteľné regulačné šróbenie a integrovaný termostatický ventil. V rohovom prevedení R386T a T386T (leštený chróm), je termostatická hlavica vždy na pravej strane, zatiaľ čo v priamom prevedení R385T, môže byť termostatická hlavica montovaná napravo aj naľavo. Pri montáži sa však musí vždy dodržať smer prietoku, ktorý je vyznačený šípkami na tele ventilu. Na strane k telesu je rovná dosadacia plocha pripojovacích šróbení. Balenie zahŕňa 2ks závitovej redukcie R483Y002 (G1/2"xG3/4") pre telesá s vnútorným G1/2" závitom a 2ks kužeľových krúžkov R483Y001 pre telesá s vnútorným G3/4" závitom (eurokonus).

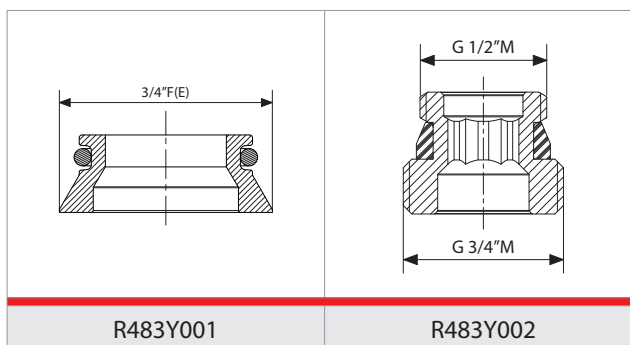


R483Y001

R483Y002


Technické parametre

- Maximálna prevádzková teplota: 110°C
- Maximálny prevádzkový tlak: 1 MPa (10 bar)
- Max. diferenčný tlak (s termostatickou hlavou): 0,14 MPa (1,4bar)

Rozmery

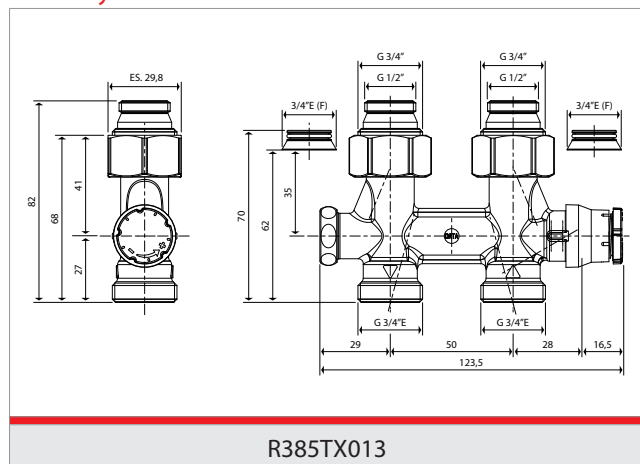

R385TX013

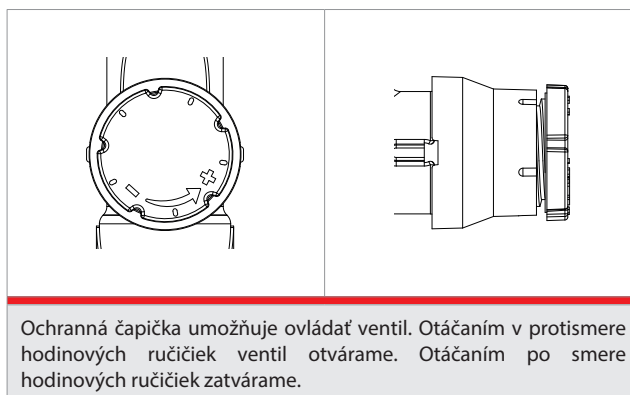


Ochranná čapka umožňuje ovládať ventil. Otáčaním v protismere hodinových ručičiek ventil otvárame. Otáčaním po smere hodinových ručičiek zatvárame.

R386TX013 - T386TX013

Spiaťovka vľavo pri regulačnom šróbení


Tlakové straty

R385TX013 - Nastavenie regulácie

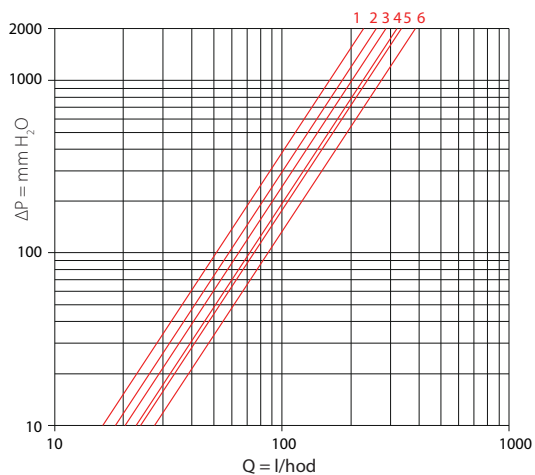


	Kv
1	0,51
1,25	0,58
1,5	0,64
2,5	0,72
3,5	0,75
T.A.	0,86

R386TX013 - T386TX013 - Nastavenie regulácie

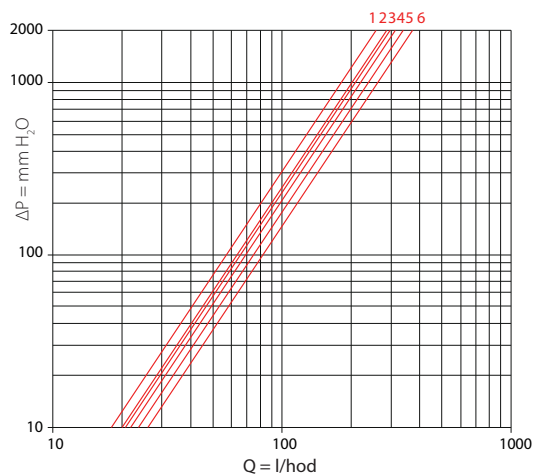


	Kv
1	0,57
1,5	0,63
2	0,65
3	0,69
4	0,75
T.A.	0,82

R385TX013 - Pozícia ΔT=2K

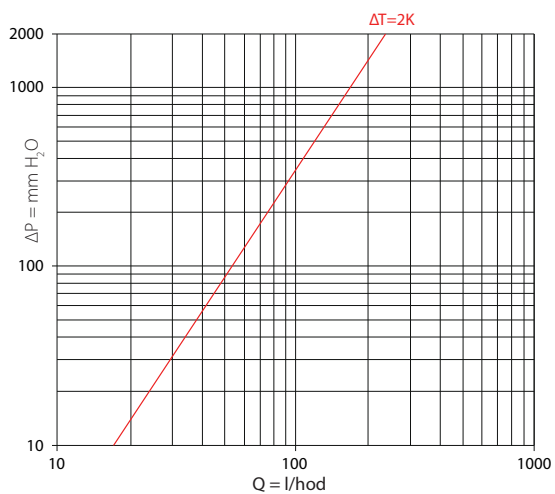

	Kv
ΔT = 2K	0,53

R386TX013 - T386TX013 - Pozícia ΔT=2K

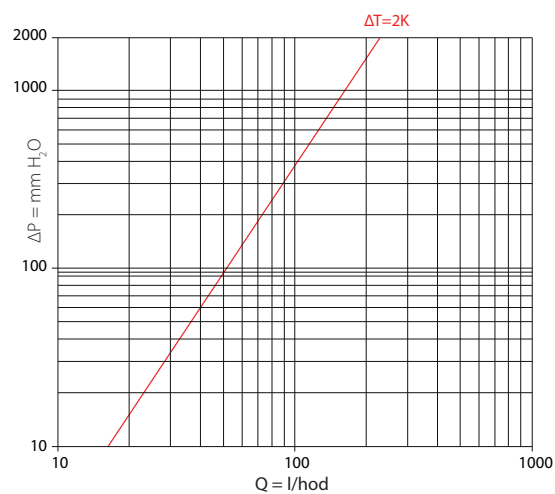

	Kv
ΔT = 2K	0,51