

R585CS

Modulové rozdeľovače z poniklovanej mosadze s vývodmi 3/4"E pre rozvody sanitárnej vody



Popis

Modulové rozdeľovače z poniklovanej mosadze pre rozvody sanitárnej vody s uzatváracími ventilmi. Na jednotlivých moduloch sú osadené tesniace o-kružky pre ich jednoduchšie poskladanie bez nutnosti dodatočného utesnenia. Súčasťou rozdeľovača sú uzatváracie ventily s plastovou ovládacou hlavicou a štítkami pre identifikáciu zariadenia napojeného na jednotlivých vývodoch. Ako voliteľné príslušenstvo je možné ku rozdeľovaču doobjednať guľové kohúty, zátky a skrinku.

Verzie a kódy

kód	pripojenie rozdeľovač x vývody	počet vývodov
R585CSX122	G 3/4" x 3/4"E	2
R585CSX123		3
R585CSX124		4
R585CSX142	G 1" x 3/4"E	2
R585CSX143		3
R585CSX144		4

Kódy príslušenstva

- R599: plastová skrinka s vekom – hĺbka 90 mm
- R598K: pár plastových držiakov do skrinky R599
- R584: plastová skrinka s vekom a držiakmi – hĺbka 90 mm
- R592DCS: zátka z poniklovanej mosadze, vnútorný závit
- R594CS: viečko z poniklovanej mosadze, vnútorný závit
- R179E: 3/4"E adaptéry pre plastové alebo viacvrstvové rúrky
- R178E: 3/4"E adaptéry pre medené rúrky
- RM179E: lisovacie pripojovacie šróbenie eurokonus pre rúrky z umelých hmôt s maticou

Technické dáta

Charakteristiky


- Kvapalina: voda, roztok glykolu (max 30% glykolu)
- Rozsah teplôt: 5 – 110 °C
- Max. prevádzkový tlak: 10 bar
- Rozteč vývodov: 40 mm
- Uzatváracie ventily s ručným ovládaním

Materiál

- Telo rozdeľovača: CW617N – UNI EN 12165 poniklovaná mosadz
- o-kružok: EPDM
- oska: CW614N – UNI EN 12165 poniklovaná mosadz
- ručná ovládacie hlavica: ABS
- identifikačné štítky ručných hlavíc: hliník

Kód	Rozmer	Kv
R585CSX122	G 3/4"	2,54
R585CSX123		
R585CSX124		
R585CSX142	G 1"	2,95
R585CSX143		
R585CSX144		

Tlakové straty

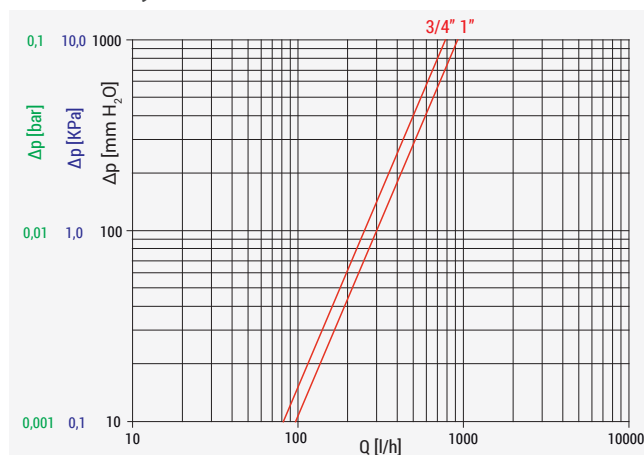


Inštalácia

⚠ Inštalácia musí byť prevedená kvalifikovanou osobou podľa inštrukcií výrobcu


⚠ Pred montážou rozdeľovačov omastite o-kružok EPDM vhodným mazivom.

Montáž rozdeľovača

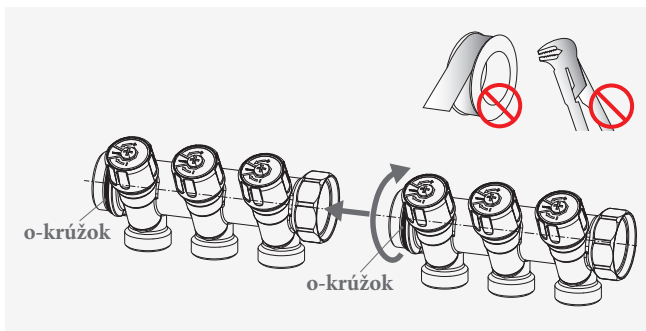


Pri požiadavke na viac ako 4 vývody sa modulové rozdeľovače medzi sebou zaskrutkujú. (k dispozícii sú 2, 3 a 4 vývody) Rozdeľovače do seba ručne zaskrutkujte až na doraz. Závity sú prispôbivé tak, aby po zaskrutkovaní modulov bola zaručená ich správna vzájomná poloha. Vďaka o-kružku na vonkajšom závite nie je potrebné dodatočné utesňovanie.

Pripojenie adaptérov

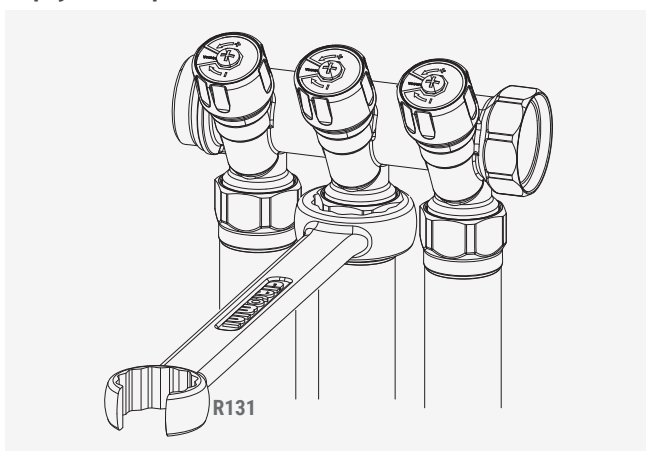

Rozteč vývodov 40 mm umožňuje aj použitie lisovacieho šróbenia pre plastové rúry dimenzie 16 alebo 20 mm. Pre dotiahnutie adaptérov použite kľúč R131Y004.


Inštalácia informačných štítkov do ovládacej hlavy.

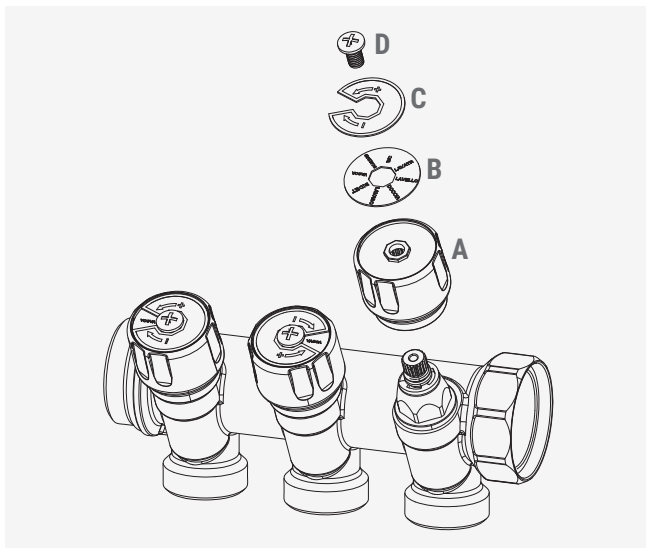

Ručné ovládacie hlavy (A) sú spojené s uzatváracím ventilom (D) a súčasťou sú dva kovové štítky:

- štítok (B) udáva miesto použitia (napr. sprcha, záchod, umývadlo ...)
- štítok (C) sa umiestni na štítok (B) a má modrú a červenú stranu pre jednoduchú identifikáciu teplej a studenej vody.

Inštalácia do skrinky R599

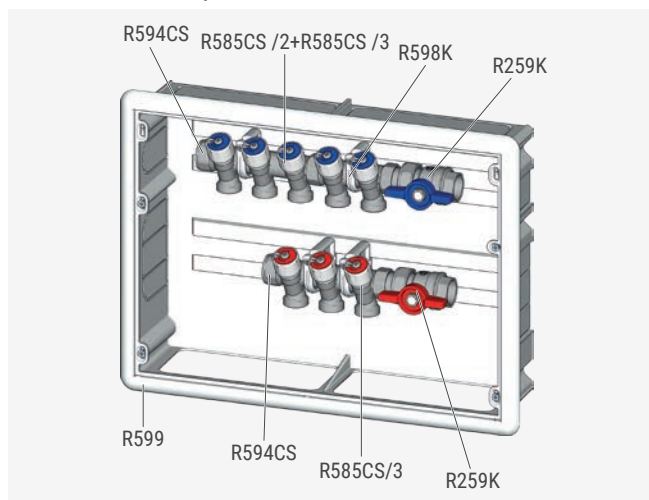

Montáž rozdeľovača do skrinky R599 sa robí pomocou držiakov R598K.

Vodiaca lišta umožňuje inštaláciu bez obmedzenia horizontálneho polohovania.


Dvierka skrinky je možné otvoriť bez potreby špeciálneho nástroja, alebo kľúča s cieľom umožniť rýchli prístup k uzatváracím ventilom, alebo kohútom.

Na obrázku je príklad inštalácie rozdeľovača R585CS s viečkom R594CS s guľovými kohútmi R259K v skrinke R599.

Pre studenú vodu sú použité dva rozdeľovače R585CS s 2 a 3 vývodmi zoskrutkované do seba.


Pre teplú vodu je použitý rozdeľovač s 3 vývodmi.

Rozmery

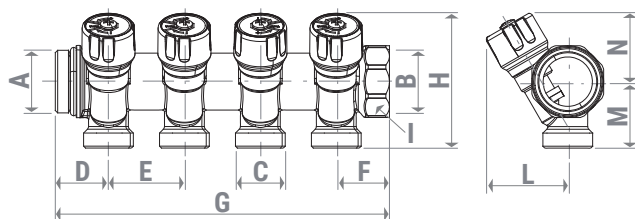


Kód	Počet vývodov	A	B	C	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	H [mm]	I [mm]	L [mm]	M [mm]	N [mm]
R585CSX122	2							92					
R585CSX123	3	G 3/4" M	G 3/4" F	3/4" E	26,5	40	25,5	132	69	wr.31	40	34	35
R585CSX124	4							172					
R585CSX142	2							92					
R585CSX143	3	G 1" M	G 1" F	3/4" E	28	40	28	132	69	wr.38	40	34	35
R585CSX144	4							172					

R599

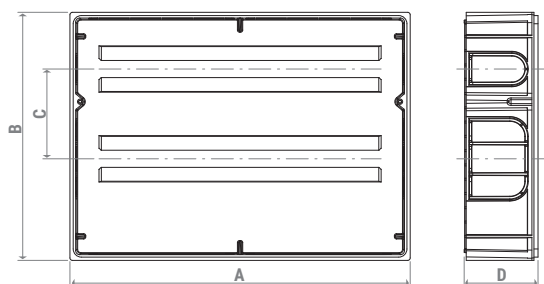

Kód	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]
R599Y001	417	304	110	90

R584

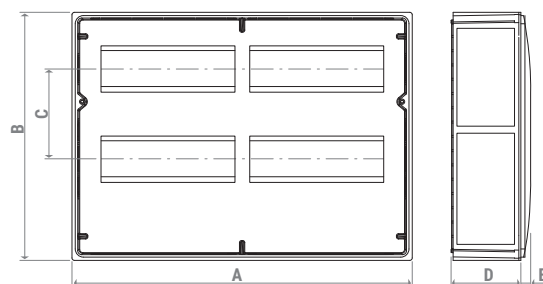

Kód	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]
R584Y101	347	290	110	90	15
R584Y102	427	290	110	90	15
R584Y103	527	290	110	90	15
R584Y104	627	290	110	90	15

POZNÁMKY