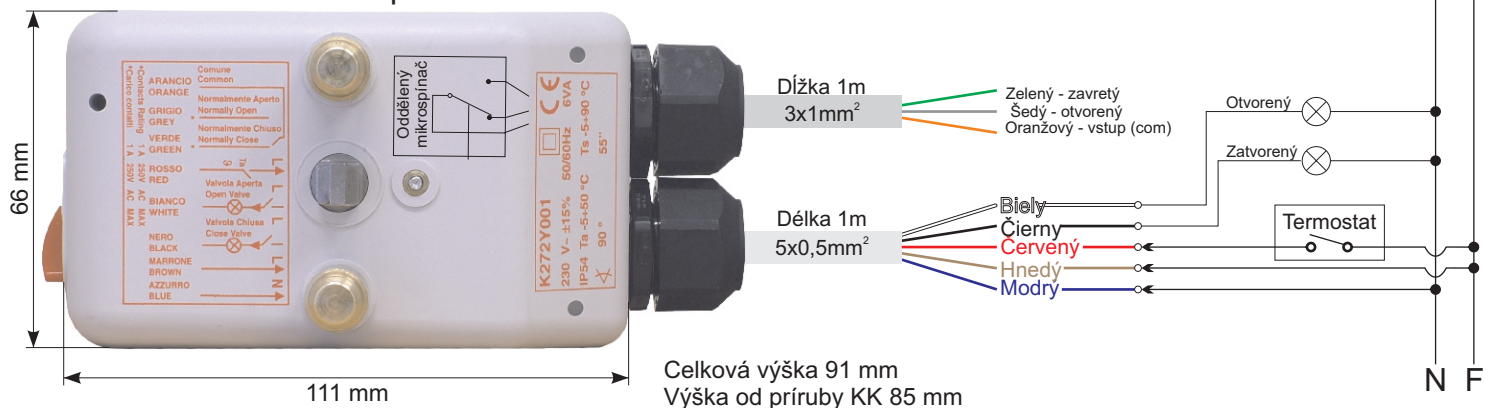


**GIACOMINI**BSI Certificate
n° FM 00625 ISO 9001**Schéma zapojenia motora K270 a K272, 230V/24V****Pohľad zospodu:**

Motor: K270, 24V alebo 230V AC, rotace 90° za 55 s
K272, 24V alebo 230V AC, rotace 90° za 55 s

Motor je určený pre montáž na zónové guľové kohúty Giacomini R276, R277, R278, R279

Technické údaje motora:

Napätie:	230 Vac ±15% 50÷60Hz 6 VA	24 Vac ±15% 50÷60Hz 5,5 VA
Príkon za prevádzky:		
Oddelený mikrosplínač:		
Max. spínací prúd:		1A
Max. pracovný prúd pri použití termoelektrických hlavíc:		0,5A
Krytie:		IP 54
Doba chodu:		55 s
Pripojovací vodič mikrosplínača:		dĺžka 1m, 3x1mm ²
Pripojovací vodič motora:		dĺžka 1m, 5x0.5mm ²
Max. prúd pre signalizáciu otvorenia alebo zatvorenia polohy.		0.5A
Max. prevádzková teplota média v guľovom kohúte:		-5 až +90°C
Teplota okolitého prostredia:		-5 až +50°C
Teplota skladovania:		-20 až +65°C
Ochrana proti úrazu el. prúdom:		dvojitý krytí
Materiál krytu:		V0 - UL94, samoshášecí
Manuálne ovládanie ventilu (len pri R272): Po pretočení červeného tlačidla z AUT na MAN, je možné ovládať guľový kohút otáčaním ručnej páčky na hornej strane motora		
Hmotnosť:		750 g
Určené pre:		R276, R277, R278, R279
Max. diferenčný tlak:		7 bar
Max. pracovný tlak:		10 bar
Max. prevádzková teplota média:		90°C
Poloha pri montáži:		horizontálni nad kohoutem nebo vertikální

Montáž na guľový kohút sa prevedie jednoduchým "zavaknutím" mosadzných čapov motora do otvorov v prírube guľového kohúta. Elektrické zapojenie musí byť prevedené podľa vyššie uvedenej schémy a napätie v sieti musí zodpovedať hodnote uvedenej na štítku motora. Pokiaľ nebudú prepojené vodiče signalizujúce otvorený a zatvorený stav (biely a čierny), musia byť zaizolované, pretože v krajných polohách motora je na týchto vodičoch napätie. Kryt motora nesmie byť demontovaný a otvorený z akéhokoľvek dôvodu - okamžitá strata záruky. Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené neodborným, alebo hrubým zachádzaním. Uvedené informácie nezavádzajú užívateľa pri prevádzaní inštalácie povinnosti dodržiavať príslušné predpisy. Firma Giacomini si vyhradzuje právo kedykoľvek a bez upozornenia prevádzať zmeny výrobu. Firma Giacomini nezodpovedá za škody na zdraví, alebo majetku spôsobené neodborným, alebo nesprávnym použitím.