

VOLANO UP 6 PRIPOJENÍ

ZÁVESNÁ AKUMULAČNÁ NÁDOBA INOX ALEBO Z OCELE PRE TEPELNÉ ČERPADLÁ



TECHNICKÉ ÚDAJE

Akumulačné nádoby TEPLA-CHLADNO, majú funkciu hydraulického separátora a funkciu akumulácie. Hydraulická separácia slúži na oddelenie systému prívodu teplotného čerpadla od spätočiek. Funkcia akumulácie nádoby slúži na zredukovanie opakovaného zapínania/vypínania teplotného čerpadla. Závesný model UP je naprojektovaný tak, aby bol jednoducho nainštalovaný priamo na stenu. Dodávané sú s konštrukčným otvorom 1/2".

MATERIÁL

Uhlíková oceľ

VONKAJŠÍ OBAL

PVC sivej farby

IZOLÁCIA


Polyuretán s vysokou schopnosťou tepelnej izolácie

ZÁRUKA

Záruka na výrobné vady výrobku: 2 roky



DOSTUPNOST
OVERTU
DODÁVATEĽA

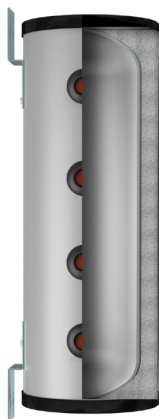


VOLANO UP GBF 6 PRIPOJENÍ

Model	Uhlíková oceľ	Energetická trieda
	KÓD	
25	3070160920031	C
50	3070160920032	C
80	3070160920033	C
100	3070160920034	C



PRIKLAD ZAPOJENIA S VOLANO UP 6

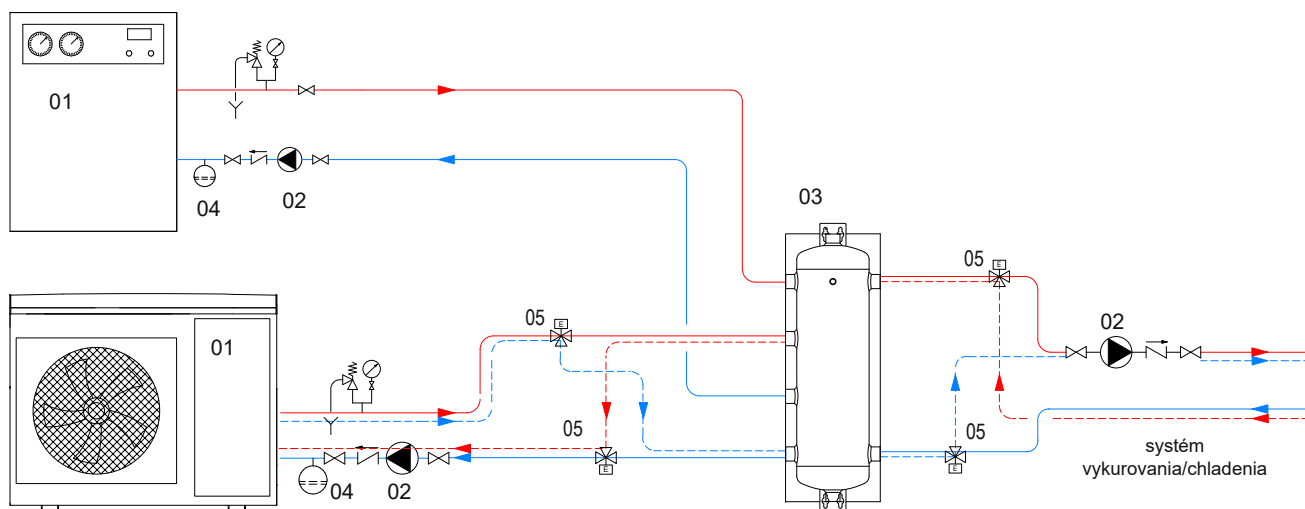

01 tepelné čerpadlo

03 Volano termico UP 6 pripojení

05 3 - cestný ventil

02 čerpadlo

04 expanzná nádoba



Príklady zapojení sú iba ilustračné. Pri zapájaní sa vždy obráťte na zodpovedného projektanta.

Produkty navrhnuté a vyrobené v súlade so smernicou PED 2014/68/EÚ, Článok 4.3 - ErP Ecodesign Smernica 2009/125/CE

VOLANO UP 6 PRIPOJENÍ

Volano termico - ZÁVESNÁ AKUMULAČNÁ NÁDOBA INOX ALEBO Z OCELE PRE TEPELNÉ ČERPADLÁ

TLAK	TEPLOTA
Pmax	Tmin/Tmax
4 bar	-10 / +95 °C

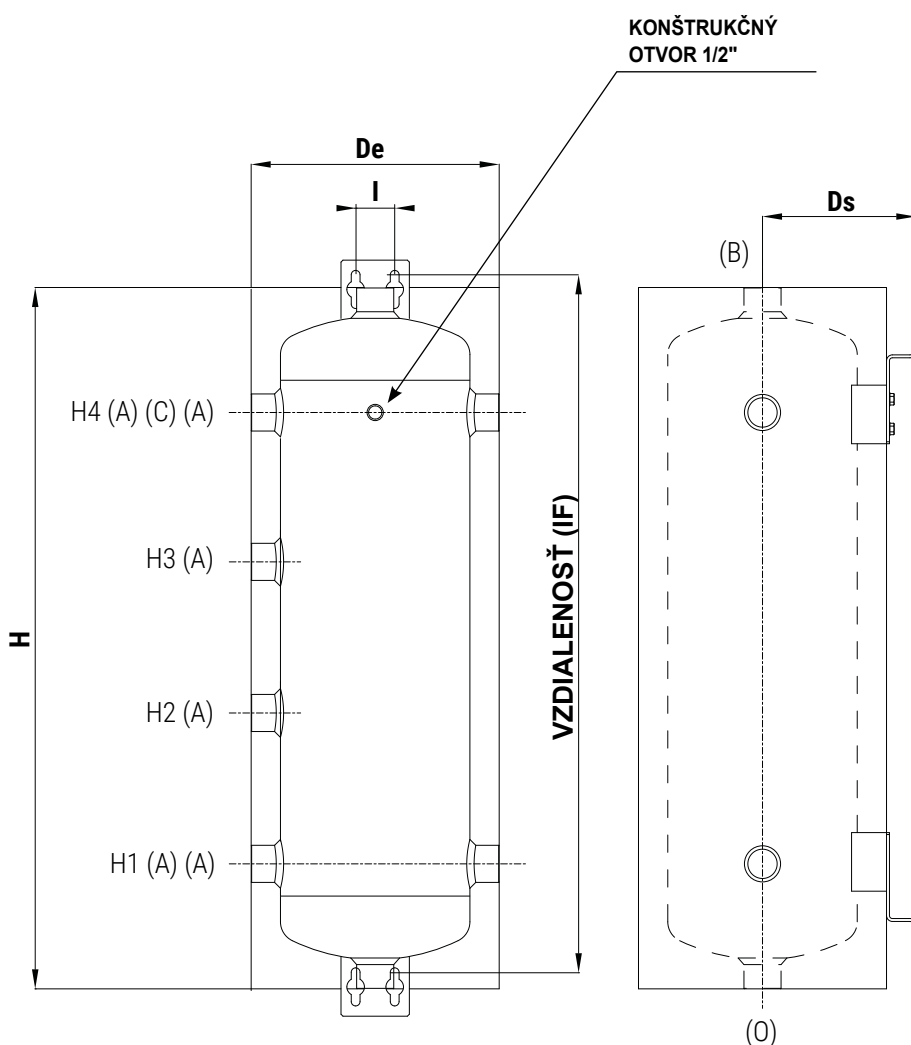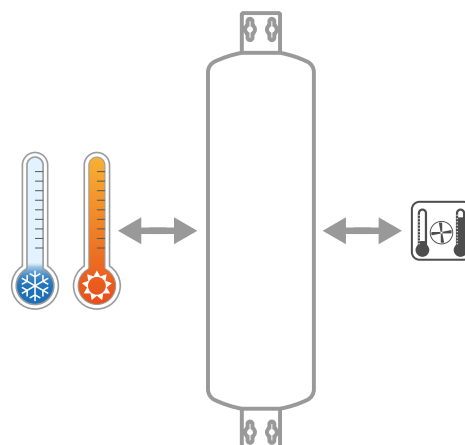

- A** Pripojenie do systému
- B** Poistný ventil
- C** Konštrukčný otvor 1/2"
- O** Vypustenie

Model	Objem netto [lt]	Hmotnosť [Kg]	De	H	H1	H2	H3	H4	IF	I	DS	B-O	A
							[mm]					Pripojenia F	
25	25	14	290	790	170	320	470	620	776	40	166	1"	1"1/4
50	51	19	343	1000	200	400	600	800	996	40	192	1"	1"1/4
80	80	22	450	745	175	310	440	570	695	70	252	1"1/4	1"1/4
100	95	26	450	875	175	350	525	700	825	70	252	1"1/4	1"1/4